


仕様：
 入力電圧：100VAC
 レンズマウント：キャストアルミニウム
 レンズ：3φ Heat Treated Glass
 ランプ：500W X 3 ハロゲン
 マスト：液鍍亜鉛メッキ
 支柱径：φ=76.3mm 新設柱 径=34.0mm
 高さ：4.6m
 質量：約20kg
 リード線：L = BLK
 N = WHT
 EARTH = GRN/YEL

取付け位置：着陸帯より高い所

仕様：
 入力電圧：100VAC
 マスト：アルミニウム
 支柱径：φ=101.6mm 新設柱 径=48.6mm
 高さ：4.4m
 ソック：ナイロン製 厚さ=559mm 出口=300mm
 オレンジ/ホワイト又はホワイト/オレンジ
 質量：約30kg
 リード線：L = BLK
 N = WHT
 EARTH = GRN/YEL

取付け位置：着陸帯より高い所

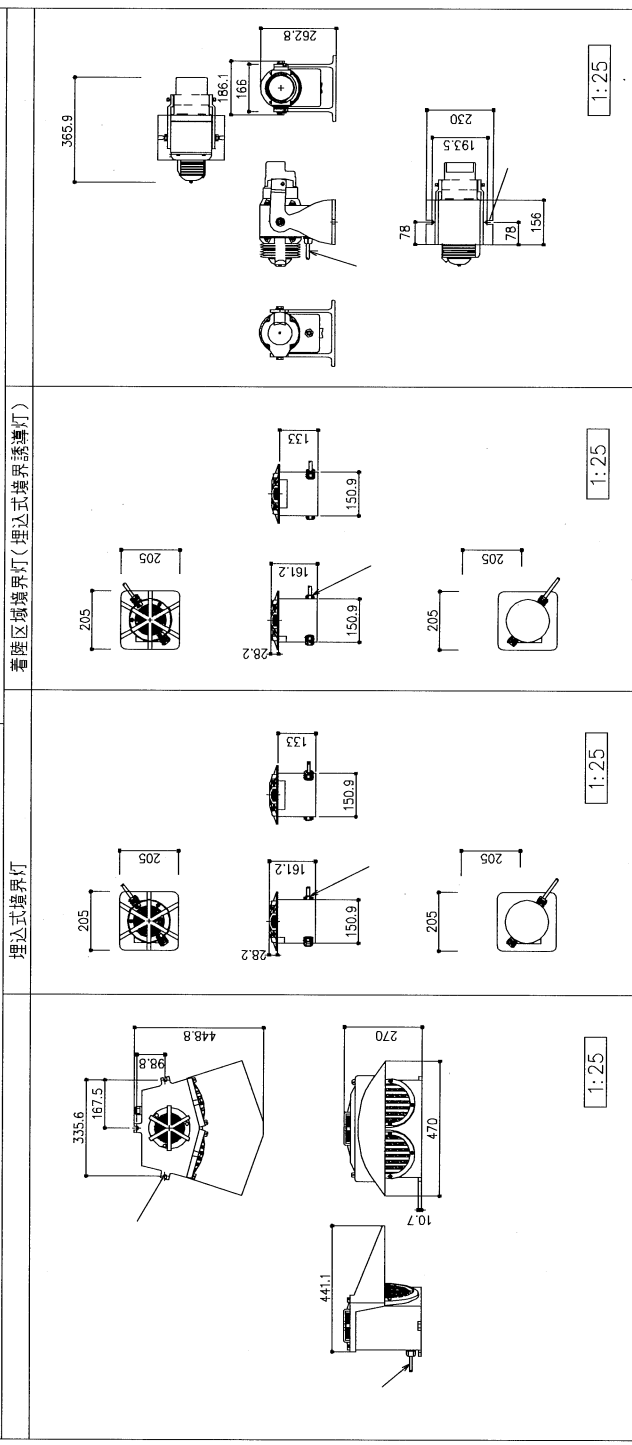

仕様：
 ケース：キャストアルミニウム
 レンズ：Non Breakable Lean Lens
 ランプ：60W Medium Base
 入力電圧：100VAC
 質量：約5.0 kg
 リード線：L = BLK
 N = WHT
 EARTH = GRN/YEL

取付け位置：ヘリポート

仕様：
 ケース：キャストアルミニウム
 レンズ：Non Breakable Lean Lens
 ランプ：60W Medium Base
 入力電圧：100VAC
 質量：約5.0 kg
 リード線：L = BLK
 N = WHT
 EARTH = GRN/YEL

取付け位置：ヘリポート

仕様：
 ケース：キャストアルミニウム
 レンズ：Non Breakable Lean Lens
 ランプ：PERIMETER LAMP 35W INCANDESCENT
 入力電圧：100VAC
 質量：約17.3 kg
 リード線：L = BLK
 N = WHT
 EARTH = GRN/YEL

取付け位置：ヘリポート

※仕様に関しては、所轄の消防署に確認してください。